

4K 対応 HDMI 2 分配機

1 つの入力を 2 つの出力に同時出力が可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、1 入力 2 出力 HDMI 分配機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。




安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。





	してはけない内容です。		実行しなければならない内容です。
---	-------------	---	------------------

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

	異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。
	本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体



説明書兼保証書 (本書)

取扱説明書 兼 保証書

AC アダプター




主な機能


- ・最大 1 入力を 2 つのディスプレイに、同時出力が可能です。
- ・HDCP 1.4 プロトコルに準拠、3D HDMI 1.4a ビデオフォーマットのサポート。
- ・297MHz TMDs クロックまでのすべての 3D フォーマットをサポートします。
- ・4Kx2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz までのディスプレイ解像度に対応。
- ・非圧縮音声または DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD などの音声形式に対応しています。

使い方


- ① 本体に AC アダプターを接続し POWER LED が点灯するか確認を行なって下さい。

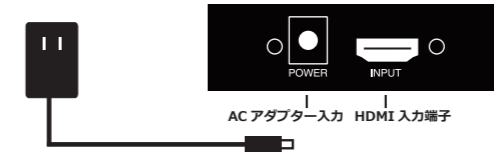


- ② 入力機器 (1 台) と本体を HDMI ケーブル (別売り) で接続して下さい。

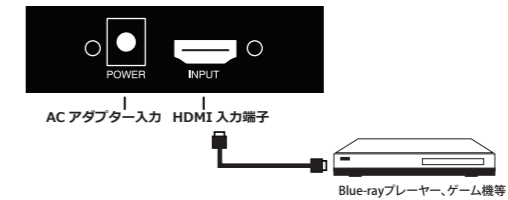

- ③ 出力機器と本体を HDMI ケーブル (別売り) で OUTPUT 1 と OUTPUT 2 に接続して下さい。(片側だけの接続でも問題ありません。) 接続するとそれぞれの LED が赤く点灯します。

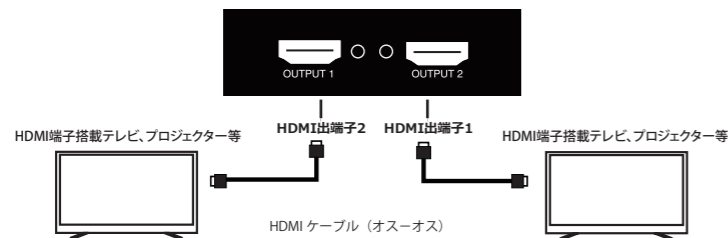

- ④ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。

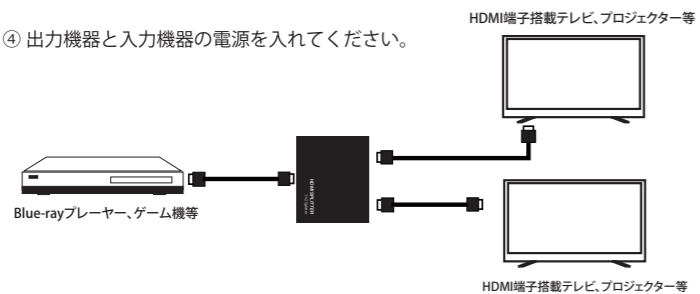

2 台の HDMI 端子搭載テレビ、プロジェクター等と同じ映像と音声が出されます。

FAQ

Q: ディスプレイに映像が出力されません。
A: ケーブルが正しく接続されているか確認してください。本体の POWERLED が点灯しているか確認してください。出力機器の解像度がディスプレイが対応している解像度かご確認下さい。対応していない場合は、出力機器の解像度を変更して下さい。

Q: AC アダプター無しで利用する事は可能ですか?
A: ご利用になれません。

Q: 各種ケーブルは付属していますか?
A: ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

周波数帯域	2.97Gbps
HDMIバージョン	HDMI1.4a HDCP1.4
入力端子	HDMI X 1
出力端子	HDMI X 2
対応解像度	4Kx2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hzまでの解像度
対応音声フォーマット	DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
対応ケーブル長体	各ポート10mまで
動作温度	0°C~40°C
保管湿度	20~90%RH (結露なきこと)
電源	ACアダプター(5V 1A)
本体サイズ	60 (W) × 70 (D) × 20 (H) mm (突起部除く)
本体重量	約125g
付属品	ACアダプター、取扱説明書兼保証書

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/thdsp12x2-4K/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

お買い上げありがとうございました。

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買い上げ日より 1 年間 は無料にて修理調整いたします。(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
 - A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
 - B) ご使用中に生じた外観上の変化。
 - C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
 - D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
 - E) 本保証書の提示がない場合。
 - F) 保証書の記載 (お買い上げ日、店印等) 項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。