

# 4KHDR 対応双方向 HDMI 切替器 THDSW2W-4K60

## 取扱説明書 兼 保証書

この度は、4KHDR 対応双方向 HDMI 切替器をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

### パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体



説明書兼保証書  
(本書)

取扱説明書 兼 保証書

### ② 2台の出力機器から1台のディスプレイに切替出力を行う


各 HDMI ポートとデバイス、ディスプレイを HDMI ケーブルで接続します。

接続後にデバイス、ディスプレイの電源を入れます。

本体の切替ボタンを押し、出力するデバイスを選択します。

出力されているデバイスが接続されている HDMI ポートのステータス

LED が点灯します。

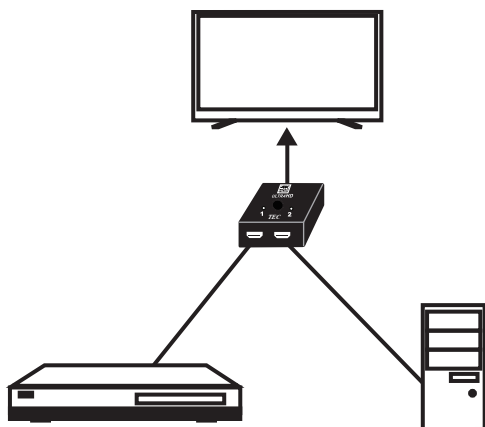

### FAQ

Q: 2台のディスプレイに同時出力はできますか?

A: 同時出力には対応しておりません。

Q: 4K映像の出力はできますか?

A: 出力できます。4K対応のディスプレイ、ケーブルが必要です。

Q: 3D映像の出力はできますか?

A: 出力できます。3D対応のディスプレイ、ケーブルが必要です。

Q: 各種ケーブルは付属していますか?

A: ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

Q: ケーブルは何メートルまで対応していますか?

A: 各ポート 5m 以内を推奨しております。

Q: カスケード接続は対応していますか?

A: カスケード接続についてはサポートしておりません。

Q: 各社 HDMI リンク機能は対応していますか?

A: HDMI リンク機能についてはサポートしておりません。

### 仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	HDMI
出力端子	HDMI
対応解像度	最大4K/60Hz(3840×2160)
HDMIバージョン	HDMI 2.0 HDCP 2.2a 対応
電源	HDMIバスパワー
本体サイズ	50 x 48 x 22mm (突起部除く)
本体重量	69g

### 主な機能

① 1台の出力機器を2台のディスプレイに切替出力します。

② 2台の出力機器を1台のディスプレイに切替出力します。

4K映像の出力、3D映像の出力に対応。

ACアダプタ不要の省電力設計。

### 使い方

#### ① 1台の出力機器から2台のディスプレイに切替出力を行う

各 HDMI ポートとデバイス、ディスプレイを HDMI ケーブルで接続します。

接続後にデバイス、ディスプレイの電源を入れます。

本体の切替ボタンを押し、出力するディスプレイを選択します。

出力されているディスプレイが接続されている HDMI ポートのステータス

LED が点灯します。

