

コンポジット/S 端子を HDMI に変換

(アップスキャンコンバーター)

取扱説明書 兼 保証書

この度は、アップスキャンコンバーターをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。




本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください


本体




AC アダプター



説明書兼保証書
(本書)



操作方法

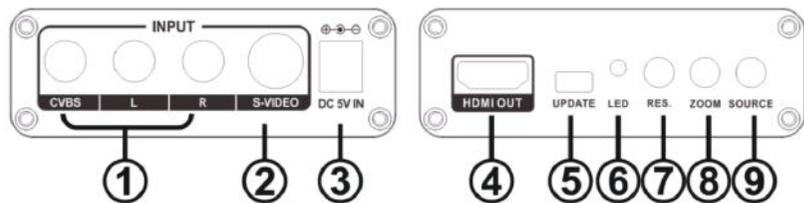


1. **CVBS/L,R:** DVD プレーヤー等の出力機器と本体を接続してください。
2. お使いのモニターにと本機を HDMI ケーブルで接続してください。
3. **DC5V IN:** AC アダプターを接続してください。
4. **HDMI OUT:** テレビや PC モニターの HDMI 入力と接続してください。
5. **アップデート:** システムソフトウェアのアップデートを行います。
6. **電源 LED:** LED が赤く点灯しているときは、電源が入っている状態を表します。
7. **解像度切替ボタン:** Res ボタンを押すと、解像度が切り替わります。
※テレビに出力した際に、映像の端が切れる場合は、テレビ側のオーバースキャンドットバイドットなどの映像設定の切り替えをお試し下さい。
8. **ズームボタン:** ZOOM ボタンを押すと、出力画像のスケーリングが行われます。
9. **ソースボタン:** SOURCE ボタンを押すと、CVBS と S-Video を切り替えます。

操作方法


1. 本体に AC アダプターを接続してください。



2. CVBS / S-Video を本製品の入力ポートに接続します。



S-Video 又はコンポジットケーブル (別売)




主な機能

本製品はアナログ端子の S-Video 及び CVBS の映像を、最大 4K2K (4098×2160) @60Hz の HDMI 信号にアップスキャンするコンバーターです。DVD プレーヤーやゲーム機を HDMI 端子搭載のテレビに出力します。アナログ端子の映像を HDMI に変換出力し、映像を補完する事で画質を向上させます。


主な機能

1. ドライバー等は不要です。
2. 端子の異なる機器同士を接続し、古い機器と新しいモニターテレビを接続可能にします。
3. NTSC3.58、NTSC4.43、PAL / M、PAL / N 標準 TV フォーマット入力 SECAM に対応
4. HDMI 4K×2K @ 60Hz、4K×2K @ 30Hz 1080p @ 60Hz または 720p @ 60Hz 出力に対応

3. モニター、テレビ、プロジェクターなどのディスプレイをコンバーターの HDMI 出力に接続します。

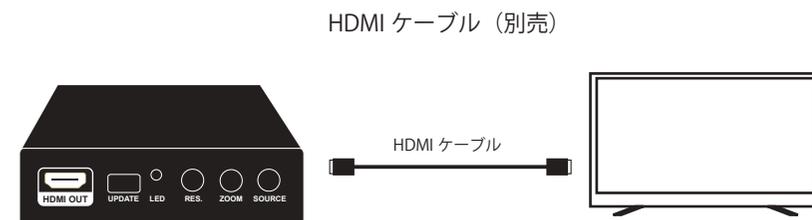

4. デバイスの電源を入れ、表示します。

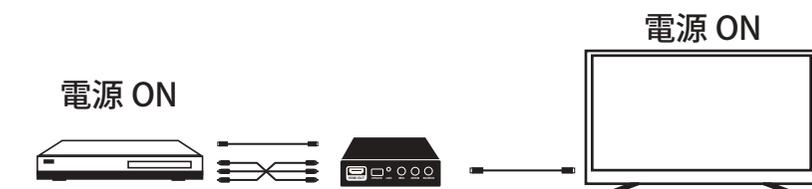

入力端子	RCA (黄色・白・赤) 各 1 ポート、S-Video × 1、 miniUSB ポート × 1
出力端子	HDMI ポート × 1
製品サイズ (mm)	93(D)x84(W)x28(H)
重さ (g)	165g
CVBS/S-VIDEO 入力	PAL,NTSC3.58,NTSC4.43,SECAM,PAL/M, PAL/N 標準 TV フォーマット入力
HDMI 出力解像度	4Kx2K@60Hz,4Kx2K@30Hz,1080P@60Hz,720P@60Hz
動作温度	0° C ~ 40° C / 32° F ~ 104° F
保管温度	-20° C ~ 60° C / -4° F ~ 140° F
相対湿度	20 ~ 90% RH (Non-condensing)
消費電力 (Max)	3.5W
ESD 保護	Human Body Model: ± 8kV (air-gap discharge) ± 4kV (contact discharge)

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。