

# 4K60Hz 対応 3 入力 1 出力 HDMI 切替器 THDSW31-4K60

## 取扱説明書 兼 保証書


この度は、4K60Hz 対応 3 入力 1 出力 HDMI 切替器をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。


本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。


### 安全上のご注意


必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。


 してはいけない内容です。


 実行しなければならない内容です。


 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


 異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。


 ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。


 濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。

 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。

 病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。

 本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

### パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体




AC アダプター




専用リモコン



説明書兼保証書  
(本書)



### 各部説明

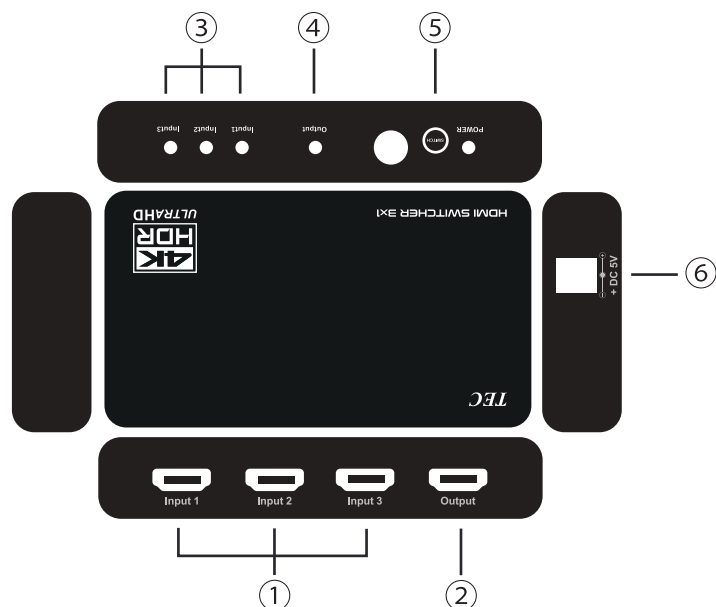

- HDMI 入力ポート**：DVD や Blu-ray などの HDMI 出力と接続します。
- HDMI 出力ポート**：テレビやモニターなどの出力機器と接続します。
- 入力ステータス LED の状態**  
赤色：信号が選択されていません。  
青色：信号が有効です。  
点灯しない：信号がありません。
- 出力ステータス LED の状態**  
青色：信号が有効です。  
点灯しない：信号がありません。
- 切替ボタンの操作**  
ボタンを押すと、順番に入力の切替を行います。
- DC5V IN**：電源接続部

### 主な機能


4K 対応 3 入力 HDMI 切替器  
最大 3 つの 3,840x2160 60Hz までの HDMI 信号から 1 台の HDMI テレビ、モニターへの出力の切替を行います。

HDMI Ver.2.0 準拠 最大転送速度 18 Gbps  
3D 映像対応 HDCP 2.2 準拠。

### 主な機能

- ドライバー等は不要です。
- 手で操作できるリモコン付属
- 最大 3,840x2160 60Hz までの高い解像度に対応
- 最大 6.0Gbps/600MHz per channel の伝送レートをサポート
- 最大 36 ビット ディープカラーに対応
- HDCP2.2 対応
- HDMI 自動検知機能、リモコンでの切替、本体ボタンでの切替に対応
- LCPM など非圧縮オーディオデータに対応
- DTS、Dolby Digital (DTS-HD を含む) などの圧縮形式の音声データの伝送に対応

### 操作方法

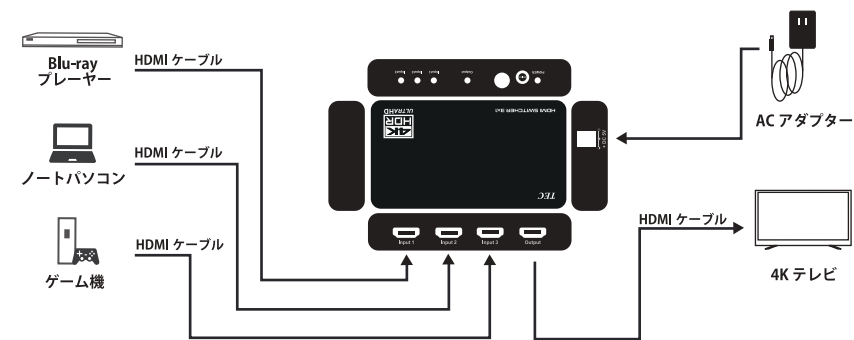


- 付属の AC アダプターを切替器本体と接続します。
- Blu-ray プレーヤーなどの機器を本体入力ポートに接続します。
- テレビなどの機器を本体出力ポートに接続します。
- 入出力ポートに接続した機器の電源をオンにして、切替を行って下さい。

※HDMI ケーブルを取り外す際は接続部の付け根の部分を持ってゆっくりと引き抜いてください。コネクタの破損や、ケーブルの断線などの可能性が御座います。

## 専用リモコン

⑦

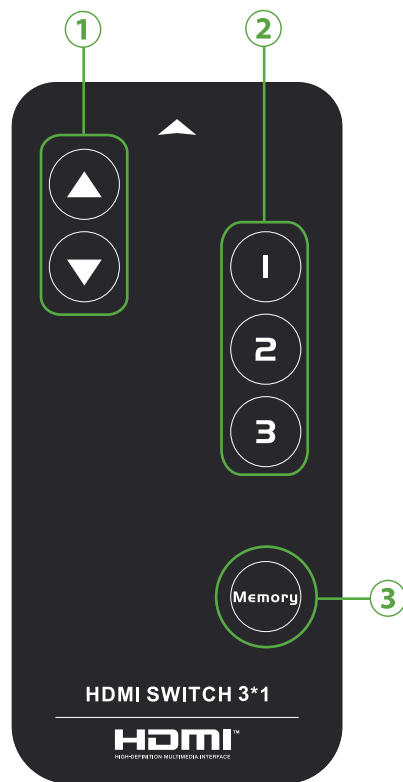

1. "▲" or "▼" を押しと、接続されたポートの順番に切替を行います。
2. 番号のポートに接続された機器の切替を行います。
3. 出力を選択した場合で、メモリーボタンを押すと選択した切替ポートを本体に記録します。記録されたポートは電源オフ後、再度電源をオンにした際に自動で選択されます。

## 製品仕様

⑧

伝送帯域	600MHz/18Gbps
入力ポート	HDMI x 3
出力ポート	HDMI x 1
出力解像度	インターレース(50 & 60 Hz): 480i, 576i, 1080i プログレッシブ(50 & 60 Hz): 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K
電源	5V DC
消費電力	5W
質量	115g
寸法	117mm (W) × 64mm (D) × 25mm (H)
パッケージ内容	本体, ACアダプター, 取り扱い説明書兼保証書

## FAQ

- Q: 4K映像の出力が出来ません。  
A: 出力機器、ディスプレイ、HDMIケーブルが全て4Kに対応している必要があります。4K非対応の機器と接続を行っていないかご確認下さい。
- Q: 3D映像の出力はできますか？  
A: 出力できます。3D対応のディスプレイ、ケーブルが必要です。
- Q: HDMIケーブルは付属していますか？  
A: ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。
- Q: HDMIケーブルは何メートルまで対応していますか？  
A: 各ポート5m以内を推奨しております。