

4K60Hz 対応 HDMI2 分配機

THDSP12X2-4K60S

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4K60Hz 対応 HDMI2 分配機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。




本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容


内容物をお確かめください



本体




AC アダプター




説明書兼保証書
(本書)

各ポート名称

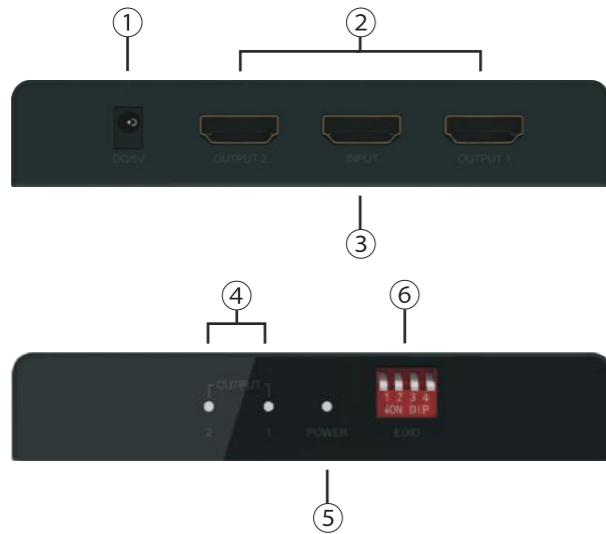

- ① 電源ポート
- ② HDMI 出力ポート
- ③ HDMI 入力ポート
- ④ HDMI 出力 1-2 LED ランプ
- ⑤ 電源 LED インジケータ
- ⑥ EDID モードセレクト用ディップスイッチ

接続イメージ

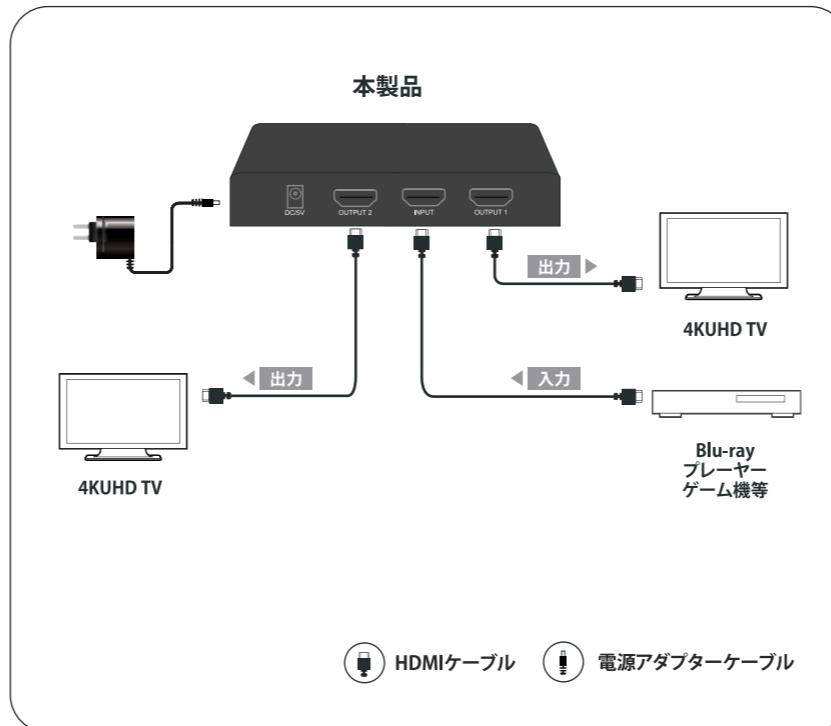

- HDMIケーブル
- 電源アダプターケーブル

商品紹介

THDSP12X2-4K60S は 1 つの HDMI 信号を 2 台のモニターやプロジェクターに同時出力を行う製品です。入力及び出力ともに 4K60Hz の解像度に対応しています。

本製品は EDID 設定に対応しており、任意のモードに切り替えてご使用いただけます。

製品特徴

- 3D 映像対応
- 高精細解像度 4K60Hz YUV 4:4:4 対応
- HDCP2.2、HDCP1.4 対応
- HDR 規格サポート
- 最大 18Gbps 高速伝送
- 各チャンネル 12 ビットディープカラー対応
- LPCM 非圧縮音源対応
- DTS、Dolby Digital (DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD 含む) などの圧縮音源に対応

EDID モード情報

モード	設定値	1 2 3 4	ディップスイッチ	EDID 情報	↓ = 下 ↑ = 上
モード 1	1111	↑ ↑ ↑ ↑		4Kx2K/60Hz, 24bit, 2D, 2.0CH	
モード 2	0111	↓ ↑ ↑ ↑		1080p/60Hz, 24bit, 3D, 2.0CH	
モード 3	1011	↑ ↓ ↑ ↑		1080p/30Hz, 1080i/60Hz, 720p/60Hz, 24bit, 2D, 2.0CH	
モード 4	0011	↓ ↓ ↑ ↑		1080p/30Hz, 1080i/60Hz, 720p/60Hz, 24bit, 2D, 7.1CH	
モード 5	1101	↑ ↑ ↓ ↑		1080p/60Hz, 36bit, 2D, 2.0CH	
モード 6	0101	↓ ↑ ↓ ↑		1080p/60Hz, 36bit, 2D, 7.1CH	

