

VGA to HDMI コンバーター
型番：VGHD-001

ユーザーマニュアル

株式会社テック

1 . 製品紹介

本製品はアナログ VGA を HDMI 接続に変換する製品です。

VGA 端子搭載のデスクトップ、ノートパソコンの映像と音声を HDMI 端子搭載の液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイに出力が可能です。

2 . 機能

アナログ端子から入力された映像、音声を HDMI より出力します。

解像度は最大 1920*1200 ピクセル 60Hz まで対応します。

電源は付属の USB ケーブルを用いてパソコンの USB ポートより供給します。

ソフトウェア等の設定も必要ない為、繋ぐだけでお使い頂けます。

3. インターフェイス



- (1) ----- HDMI 出力 (2) ----- Audio 入力
(3) ----- USB 入力 (4) ----- VGA 入力

4. 付属品

USB ケーブル-----1 PCS

VGA ケーブル-----1 PCS

オーディオケーブル-----1 PCS

ユーザーマニュアル -----1 PCS


5. 製品仕様

映像入力	VGA(RGBHV)
映像端子	HDMI 1.3
出入力端子	VGA/HDMI/Audio/miniUSB
オーディオ入力	アナログ 3.5mm
本体サイズ(L-W-H)	72 x 41 x 18 mm
本体重量	120g
動作環境	0 °C to +70°C
電源	USB から供給(500mA)
消費電力	0.5 ワット (最大)

6. 对应解像度

640x480@60/72/75/85Hz	720x400@70Hz
800x600@60/72/75/85Hz	1024x768@60/70/75/85Hz
1152x864@75Hz	1024x768@60/70/75/85Hz
1280x768@60/75/85Hz	1280x800@60/75/85Hz
1280x960@60Hz	1280x1024@60/75Hz
1360x768@60Hz	1400x1050@60Hz
1440x900@60Hz	1600x1200@60Hz
1680x1050@60Hz	1920x1080@60Hz
1920x1200@60Hz	

7. 接続イメージ

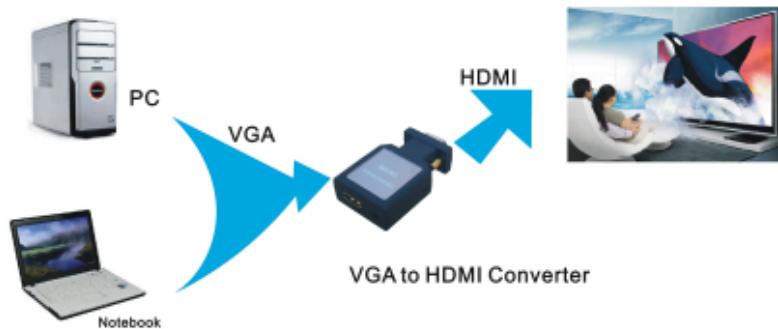

本製品にアップコンバート機能はございません。

出力解像度はお使いのパソコンの VGA 出力性能に依存します。

使用機器の相性により「6. 対応解像度」記載しております全ての解像度での表示ができない場合がございます。

保証規定

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。本説明書は保証書の代わりとなりますので、ご購入後は必ず保管頂ますようお願い申し上げます。

製品に不具合などが発生した場合は、ご購入より6ヶ月以内であれば、修理などのサポート対応が可能です。

但し、以下の項目に当てはまる場合は保証の対象となりませんのでご注意下さい。

1. 製品保証書のご提示がない場合。
2. 製品保証書の未記入、あるいは販売年月日等を故意に書き換え、訂正された場合。
※オークション等個人売買により取得されました場合には、当初の購入の確認が可能な保証書の有無をご確認ください。確認できません場合には保証規定対象外となり有償での対応となります。
3. 製品付属の説明書や注意事項などに記載された使用条件、環境を著しく逸脱した状態でご使用になられた上での故障。
4. 他に接続している機器が原因ないしは他の製品に関連するソフトウェア／ハードウェアが原因で弊社製品の故障を招いた場合。
5. お買い上げ後の輸送や輸送中の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障及び損傷。
6. お取り扱いの不注意、誤った使用方法による故障及び損傷。
7. 動作保証を行っていない機器への接続や誤ったケーブル、専用品以外の部品電源アダプタ等の使用に起因する場合。
8. 故障原因が接続本製品以外の機器に起因することが判明した場合。
9. 使用環境や使用条件、経年変化による故障など、消耗品または使用条件に起因する故障及び消耗品の交換。
10. 火災、地震などの天災とそれらに伴う消火活動等、及び戦争や争乱、公害や異常電圧等に起因する故障や損傷。
11. お客様による製品の分解、修理または改造が行われたことによる故障および損傷。

製品に関するお問い合わせはこちらまで 株式会社テック サポート係 Mail:support@tecnosite.co.jp