

4K 対応 HDMI 8 分配機 (EDID 設定スイッチ付)

1 つの入力を 8 つの出力に同時出力が可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4K2K HDCP2.2 対応 1 入力 8 出力 HDMI 分配機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

④ スイッチにより OUTPUT 側の EDID を設定する事が出来ます。

必要に応じて EDID 設定スイッチを切り替えてください。
EDID スイッチの切り替えについて

・STD モード


EDID を内蔵の設定「1080 p 60Hz LPCM 2CH ステレオ出力」に設定します。

TV モードでの出力に問題がある場合にお使い下さい。

・TV モード

HDMI OUT 1 に接続されているディスプレイデバイスの EDID 設定を読み出します。4K2K 対応の EDID 設定を検出すると、その形式の信号をすべての出力に送信します。4K2K 対応の EDID が検出されない場合、すべてのディスプレイが対応する最大の解像度が出力されます。

⑤ 出力機器と入力機器の電源を入れてください。
信号を検知すると INPUT LED、OUTPUT LED が点灯します。

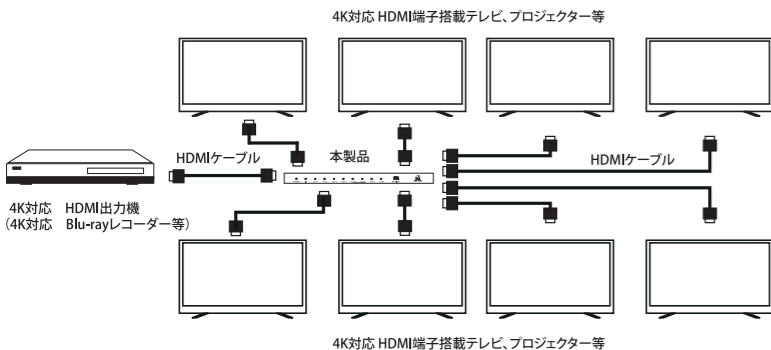

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください


本体




AC アダプター



説明書兼保証書 (本書)



各部名称

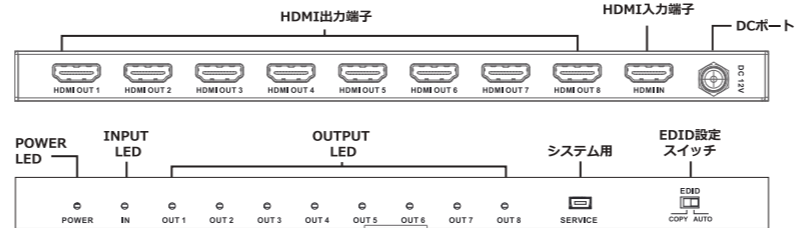

使用上のご注意

- カスケード接続はサポートしておりません。(OUTPUT にさらに分配機を接続して 2 台以上の分配機で使用する事はサポートしていません。)
- 4K映像又は3D映像の分配には、4K、3D に対応したディスプレイ、HDMI ケーブルが必要になります。

FAQ

- Q: AC アダプター無しで利用する事は可能ですか？
A: ご利用になれません。
- Q: 各種ケーブルは付属していますか？
A: HDMI ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。
(4K でお使いの場合は、Ver1.4 対応のケーブル又はそれ以上の 4K 対応ケーブルをお使い下さい。)

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	HDMI メス
出力端子	HDMI メス
対応解像度	4K(3840×2160)@60Hz,1080P@120Hz,and 1080P 3D@60Hz
HDMIバージョン	2.0 with full 3D and 4k, HDCP 2.2対応音声フォーマット
対応音声フォーマット	DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
データ転送スピード	18Gbps
対応ケーブル長	各ポート10mまで
動作温度	0°C ~ 40°C
電源	12V/1A ACアダプター
本体サイズ	約105 mm (W) × 245 mm (D) × 16 mm (H) (突起部除く)
本体重量	約630g
消費電力	30W
付属品	ACアダプター、取扱説明書兼保証書

主な機能

- ・8 つの 4K 対応ディスプレイに、4K 映像、音声と同時に出力が可能です。
- ・最大解像度 4K(3840×2160)/60Hz YUV444 まで、HDCP 2.2 に対応しています。
- ・最大 18Gbps 高速伝送に対応
- ・非圧縮音声または DTS-HD Master Audio Digital, Dolby Digital などの音声形式に対応しています。
- ・1080p@60Hz の ,3D 映像の分配、表示に対応しています。

使い方

① 本体に AC アダプターを接続し POWE RLED が点灯するか確認を行なって下さい。



② 出力したい HDMI 機器を本体の「INPUT」に HDMI ケーブル (別売り) で接続して下さい。



③ HDMI 端子搭載のディスプレイを本体の「OUTPUT」に HDMI ケーブル (別売り) で接続して下さい。最大 8 台までのディスプレイと接続出来ます。4K 映像、3D などの規格の映像を出力する場合は、それぞれの規格に対応した HDMI ケーブルをご利用下さい。

